



ergo

БЕЗДРОТОВІ НАВУШНИКИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

BT-630



ЗМІСТ

1. Правила техніки безпеки _____ 3
2. Технічні характеристики _____ 5
3. Опис _____ 6
4. Експлуатація _____ 7

Шановний користувач,
Дякуємо Вам за Ваш вибір продукту ERGO. Ваш вибір є дуже важливим для нас і означає, що у ERGO з'явився новий користувач. Сподіваємося, що наша продукція і сервіс принесуть Вам задоволення. Також сподіваємося, що Ви скористаєтеся можливістю висловити свої побажання та відгуки про нашу продукцію за допомогою офіційної гарячої лінії ERGO, що у свою чергу, допоможе нам постійно покращувати якість нашої продукції та сервісу. Ваша підтримка є нашою головною перевагою, а Ваше визнання та оцінка є відмінними стимулами для ERGO. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

www.ergo-ua.com

Дякуємо Вам!
Відділ продажів ERGO

2

1. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Уважно ознайомтеся з правилами техніки безпеки та збережіть їх для подальшого використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не піддавайте пристрій впливу високих температур, перепадів температур або попадання прямих сонячних променів чи вологи.

1. Не піддавайте батареї та акумулятори впливу високих температур або джерел високих температур, наприклад, сонячних променів чи вогню.



2. Електронне обладнання підлягає сортуванню перед утилізацією. Не викидайте електричне й електронне обладнання разом із несорттованим побутовим сміттям - користуйтеся системами сортування відходів.

3. Щоб не зашкодити вашому слуху, обмежте час прослуховування через навушники з високим рівнем гучності, налаштуйте гучність на середній рівень. Чим вищий рівень гучності, тим коротшим буде час прослуховування.

3

4. Під час використання навушників дотримуйтесь наступних порад:

- Слухайте музику з підходящим рівнем гучності протягом розумного проміжку часу.

- Під час прослуховування налаштуйте гучність поступово до рівня, який не буде надто високим.

- Не збільшуйте рівень гучності до такого, щоб не чути звуків довкола.

- У потенційно небезпечних ситуаціях прийміть необхідні заходи або тимчасово відмовтеся від використання навушників.

- Не радимо використовувати навушники під час управління автомобілем. У деяких країнах це може бути поза законом. Задля власної безпеки не відволікайтеся прослуховуванням музики чи телефонними пристроями під час управління автомобілем або якщо ви знаходитесь у потенційно небезпечних місцях.


4

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія Bluetooth	5.3.
Діапазон частот передавача Bluetooth	2402МГц - 2480МГц
Випромінювана потужність передавача	<20 дБм
Літійовий акумулятор	300 мА/год
Тривалість відтворення аудіо	До 12 годин з гучністю до 50%
Тривалість роботи в режимі очікування	150 годин
Час заряджання	3 години
Дальність дії	10 м
Частота	20 Гц-20 кГц
Порт	USB Type-C
Живлення	5 В, 500 мА
Розмір динаміків:	40 мм
Чутливість:	94±3 дБ
Імпеданс:	32 Ω
Аксесуари	USB-кабель, аудіо-кабель

5

3. ОПИС

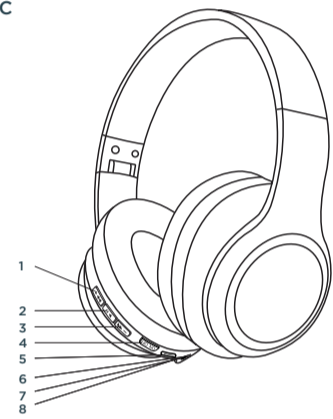

1. ►►+ Збільшення гучності/Наступний трек
2. ►► Відповісти/Повторний набір/ Відтворення/Пауза/Голосовий помічник
3. ◀◀ Зменшення гучності/Попередній трек
4. Перемикач живлення (ON/OFF)
5. Зарядний роз'єм Type-C
6. Роз'єм для підключення аудіо кабелю
7. Мікрофон
8. Індикатор

6

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

4.1 ВИКОРИСТАННЯ КНОПОК

►►+ Збільшити гучність (коротко натискайте)
Перейти до наступного треку (натисніть та утримуйте)

►► Відповісти чи закінчити виклик (натисніть 1 раз)
Повторний виклик (натисніть 2 рази)
Відхилити вхідний виклик (натисніть та утримуйте протягом 2 секунд)
Відтворення чи пауза (натисніть 1 раз)
Створення пари (натисніть та утримуйте протягом 5 секунд)
Виклик голосового асистента (натисніть 3 рази)

◀◀ Зменшити гучність (коротко натискайте)
Перейти до попереднього треку (натисніть та утримуйте)

7

4.2 ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Не дивлячись на те, що акумулятор частково заряджений під час виготовлення, рекомендується його повністю зарядити перед першим використанням. Для повної зарядки необхідно приблизно 2 години 30 хвилин.

1. Під'єднайте кінець USB Type-C кабелю до порту USB Type-C, який знаходиться під лівим динаміком навушників.
2. Другий кінець під'єднайте до порту USB вашого мережевого адаптера.
3. Для повної зарядки необхідно приблизно 2 години 30 хвилин. Під час зарядки світитиметься червоний індикатор. Після повного заряджання навушників світитиметься блакитний індикатор.
Примітка: Під час заряджання навушників ви можете все одно насолоджуватися прослуховуванням музики.

4.3 СТВОРЕННЯ ПАРИ

Щоб використовувати ваші Bluetooth навушники разом із іншими Bluetooth пристроями (такими як смартфон, комп'ютер чи планшет) вам необхідно спочатку встановити бездротове з'єднання між навушниками та пристроєм.

8

1. Для початку активуйте функцію Bluetooth на периферійному пристрої.

2. На екрані з'явиться напис "Пошук нового пристрою".

3. Розмістіть обидва пристрої на відстані не більше 3 метрів один від одного.

4. Встановіть перемикач живлення у положення ON, світлодіодний індикатор почне блимати почергово блакитним/червоним, це вказуватиме на те, що навушники увійшли у режим створення пари. Навушники автоматично підключаться до останнього сполученого пристрою, якщо він доступний. Якщо раніше не створено пару, виконайте пошук у меню Bluetooth вашого пристрою.

5. Як тільки система визначить новий пристрій «ERGO BT-630» у діалоговому вікні вашого планшета, телефону чи комп'ютера, виберіть його.
6. Щоб вимкнути функцію Bluetooth на поточному підключеному пристрої, натисніть і утримуйте кнопку (2) протягом 5 секунд. Пристрій поверне навушники в режим сполучення, світлодіодний індикатор почне блимати почергово блакитним/червоним, це вказуватиме на те, що навушники увійшли у режим створення пари з іншим пристроєм.

9

7. Після короткого періоду бездіяльності пристрій автоматично переходить у режим очікування.

4.4 ВИКЛИКИ

При вхідному виклику навушники дзвонять. Натисніть кнопку ►►, щоб відповісти на вхідний виклик. Ви можете також натиснути кнопку відповіді на вашому телефоні, щоб отримати виклик через навушники, при цьому відтворення музики тимчасово припиниться. Для закінчення виклику натисніть просто один раз на кнопку ►►.

Ви можете також закінчити виклик безпосередньо за допомогою вашого мобільного телефону. Після закінчення розмови, автоматично розпочнеться відтворення музики.

10

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Фошань Шунде Йуне Електронік КО., ЛТД, адреса: 528300 Зенге Саут Родд, Лею Таун, округ Шунде, м. Фошань, провінція Гуандун, Китай.
Імпортер: (приймає претензії від споживача) ТОВ "ЮК ДИСТРИБ'ЮШН", адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання без необхідності звернення споживача до авторизованого сервісного центру виробника для актування факту ремонтпридатності, без акту АСЦ. Обмін можливий при дотриманні правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектацією, зазначеною в інструкції з експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У разі наявності інших питань щодо сервісного обслуговування ви можете звернутися за адресою сервісного центру: Київська обл., с. Білогородка, 08139, вул. Компресорна, 3, Логістичний комплекс "AMTEL PROPERTIES", ФО-П Мішота Б.П., тел. 0 (800) 501 643. ergo-ua.com

11

Гарантійний термін - 6 місяців від дати продажу. Дата продажу повинна бути вказана в чеку про продаж цього виробу. **Термін придатності** - 5 років від дати виробництва. Дата виробництва вказана на упаковці. Гарантійні зобов'язання на даний пристрій поширюються тільки при дотриманні всіх правил і рекомендацій з експлуатації, описаних у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання на даний пристрій не поширюються при експлуатаційному зносі виробу.

Надання правил користування даним пристроєм у гарантійне обслуговування не входить. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Назва та місцезнаходження заводу зазначені в сертифікаті/декларації. Декларацію/сертифікат запитуйте у продавця.

12

Спрощена декларація відповідності.

Справжнім Фошань Шунде Йуне Електронік КО., ЛТД заявляє, що тип радіобладнання бездротові навушники моделі BT-630 відповідає Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>



13

ergo

